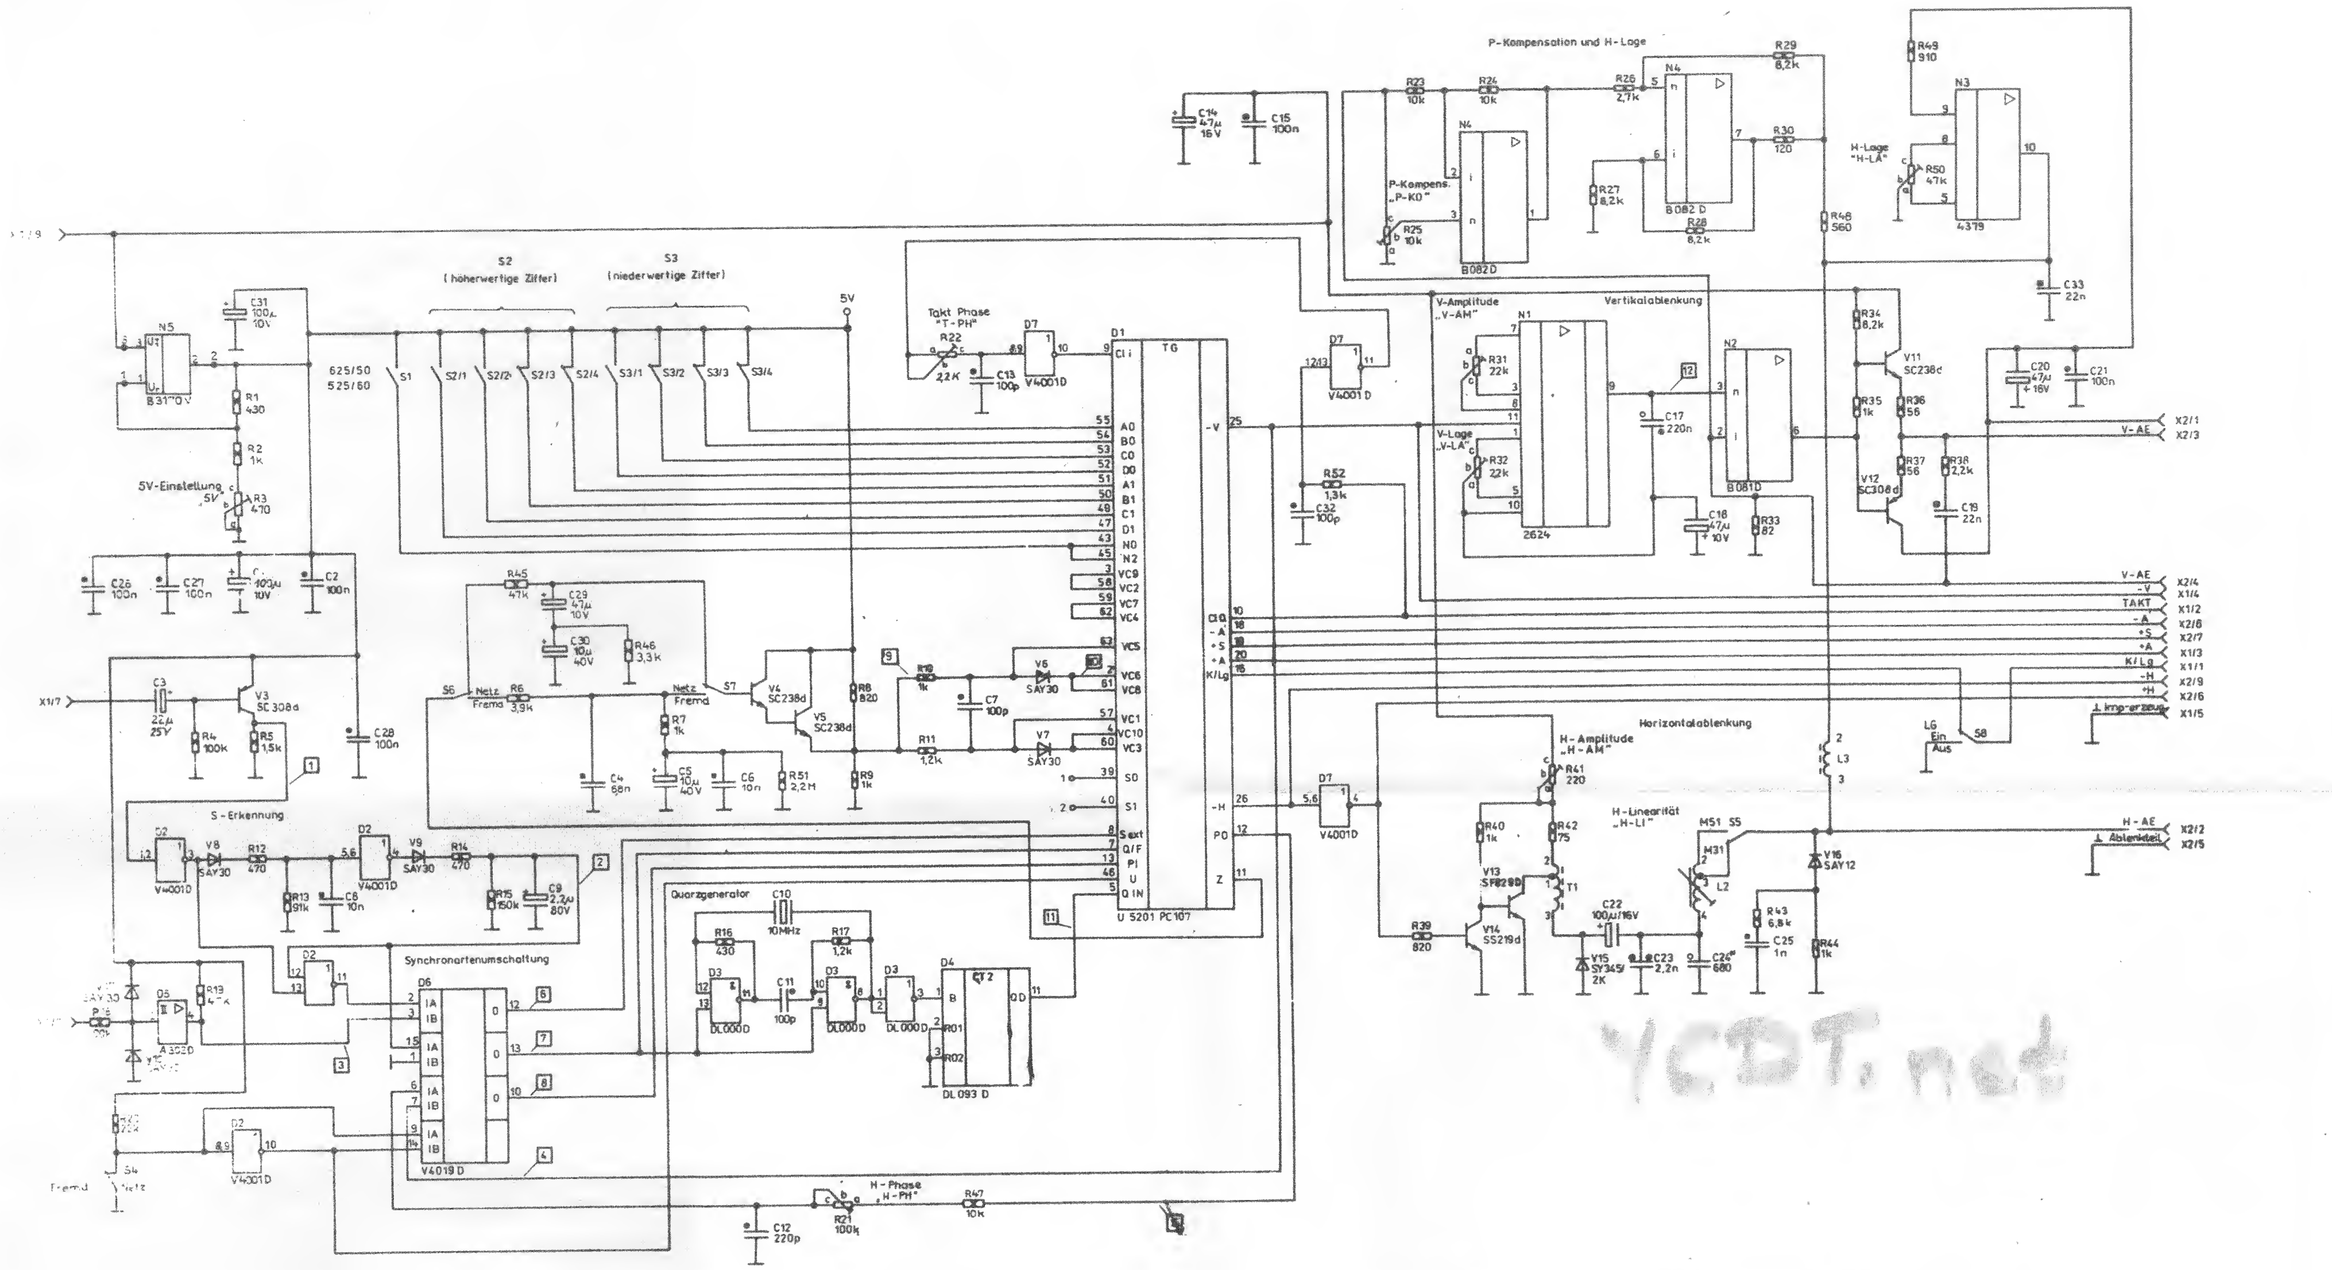

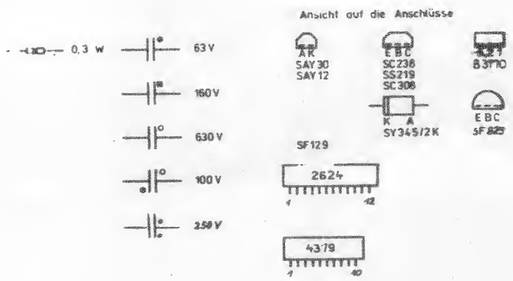





dargestellte Schalterstellungen:
625/50Hz, netzsynchroner Betrieb,
Ziffern "37", Endikon: F25M31
(für Liniengitter: S3 geschlossen
Quarzsynchron: S4,S6,S7 auf F
kein Signal an X1/7

* Abgleich bei Prüfung

für Prüfzwecke Potential an 1,2 (D1: pin 39,40):
1 → high: alle Ausgänge von D1 ⇒ low
2 → high: alle Ausgänge von D1 ⇒ high
1 u. 2 → high: alle Ausgänge von D1 ⇒ Tristate

	+5V	+12V	-12V	MASSE
D1 pin	30,32,64			1,17, 48,21,24,42,44
D2 pin	44			7
D3 pin	14,4,5			7
D4 pin	5,14			10
D5 pin	1			3
D6 pin	16			8,4,5
D7 pin	14			7,1,2
N1 pin	12	6	4	2
N2 pin		7	4	
N3 pin		1,2,3	6	
N4 pin		8	4	

Belegung X1

1 Kennziffern / Liniengitter
2 Takt
3 +A-Gemisch
4 -V
5 Masse Imp.erzeugung
6 Netzphasenvergleich
7 S/BAS-Eingang
8 frei
9 +12V

Belegung X2

1 -12V
2 H - AE
3 V - AE
4 V - AE
5 Masse Ablenkteil
6 +H
7 +S-Gemisch
8 -A'-Gemisch
9 -H

YCDT.net

EK 35/87	23.4.86	30.9. 28.10.	Impulsteil
K2	EK	VEB STUDIOTECHNIK BERLIN	1817.034-01306 Sp(1)